

Datenblatt

BenQ ST860K

Large Format Display

- 4K UHD 3840 x 2160
- Android 6.0 OS System
- Multiple Display Administrator
- X-Sign Support
- USB Wiedergabe-Funktion



HDMI



	Modell : ST860K
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.F4DTK.NA2 / 471 8755 07380 9
	Typ : 218,4 cm / 86" Wide LED Panel mit IPS Technologie
Panel	Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9
	Panel : 10 Bit
	Pixelabstand H/V : 0,49 mm / 0,49 mm
	Max. Farben : 1,07 Mrd.
	Hintergrundbeleuchtung : Direct LED
	Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178°
	Kontrast (statisch) : 1.200:1
	Helligkeit : 400 cd/m ²
	Reaktionszeit : 8 ms
Ein- / Ausgänge	Eingänge : Line in (L/R), Power AC, HDMI x4, RJ45, USB Typ A (playback) x4
	Ausgänge : Line out (3,5mm),
Software	Multiple Display Kontrolle (MDA) : unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, Windows 7 32/64 bit
	Besonderheit : Schedule Funktion mit MDA Software möglich!
	Bedienelemente seitlich : 6 OSD-Tasten und 1 Standby-Taste
	Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, HDMI-HDCP, 10 Bit color processing, EZ-Suite
Extras	Integrierte Lautsprecher : 10 Watt x 2
	Speicherkapazität : 16 GB
	Halterung Lochabstand : 600 x 400 mm / M8 (4 Löcher)
	Aufhängungsrichtung : Hoch- / Querformat
	Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7
Energie	Netzadapter : Internes Netzteil
	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 - 60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.) / Typ. : 300 W
	Stromsparmmodus Sleep / Off : < 0,5 W / 0,5 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE
Umgebung	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -10 ~ +60°C ; 20 ~ 85% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto : 68,8 kg
	Gehäusefarbe : schwarz
	Gehäusematerial : Metall
	Rahmenbreite Oben/Unten/Links/Rechts : 19 / 24 / 19 / 19 mm
	Größe (B x H x T) : 1934 x 1110 x 83 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Power- / HDMI- Kabel, Fernbedienung inkl. Batterien, Kurzanleitung
	Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung am 12.03.2018

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

Datenblatt

Ein- und Ausgänge



1

1 USB-4

Access multimedia files on USB drives directly.

2 USB-3(3.0)

Access multimedia files on USB drives directly.

- The users cannot use the USB port to update the software.
- The USB ports only support FAT / FAT32 format.

3

3 USB-2

Access multimedia files on USB drives directly.

4

4 USB-I

Access multimedia files on USB drives directly.

5

5 COAXIAL OUT

Output digital audio signals via a coaxial cable to an external device.



6

6 LAN

Receive the control signals from LAN interface / a computer, connecting RJ45 terminals (This network port is only used for the closed Android OS on this product).

7

7 AV-IN

Composite video and audio input.

8

8 HDMI-3

Receive 4K2K 60Hz supported signals from an external device.

9

9 HDMI-2 (ARC)

Receive 4K2K 60Hz supported signals from an external device.

ARC (Audio Return Channel) allows you to transfer audio from the display back down the HDMI cable to a soundbar or a home theater receiver. You can listen to your display's audio through other audio systems instead of the display's speakers.

10

10 HDMI-I

Receive 4K2K 60Hz supported signals from an external device.

11

11 AUDIO-OUT

Output audio signals to an external device.

Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung am 12.03.2018

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil




Because it matters

Datenblatt

Abmessungen

ST860K

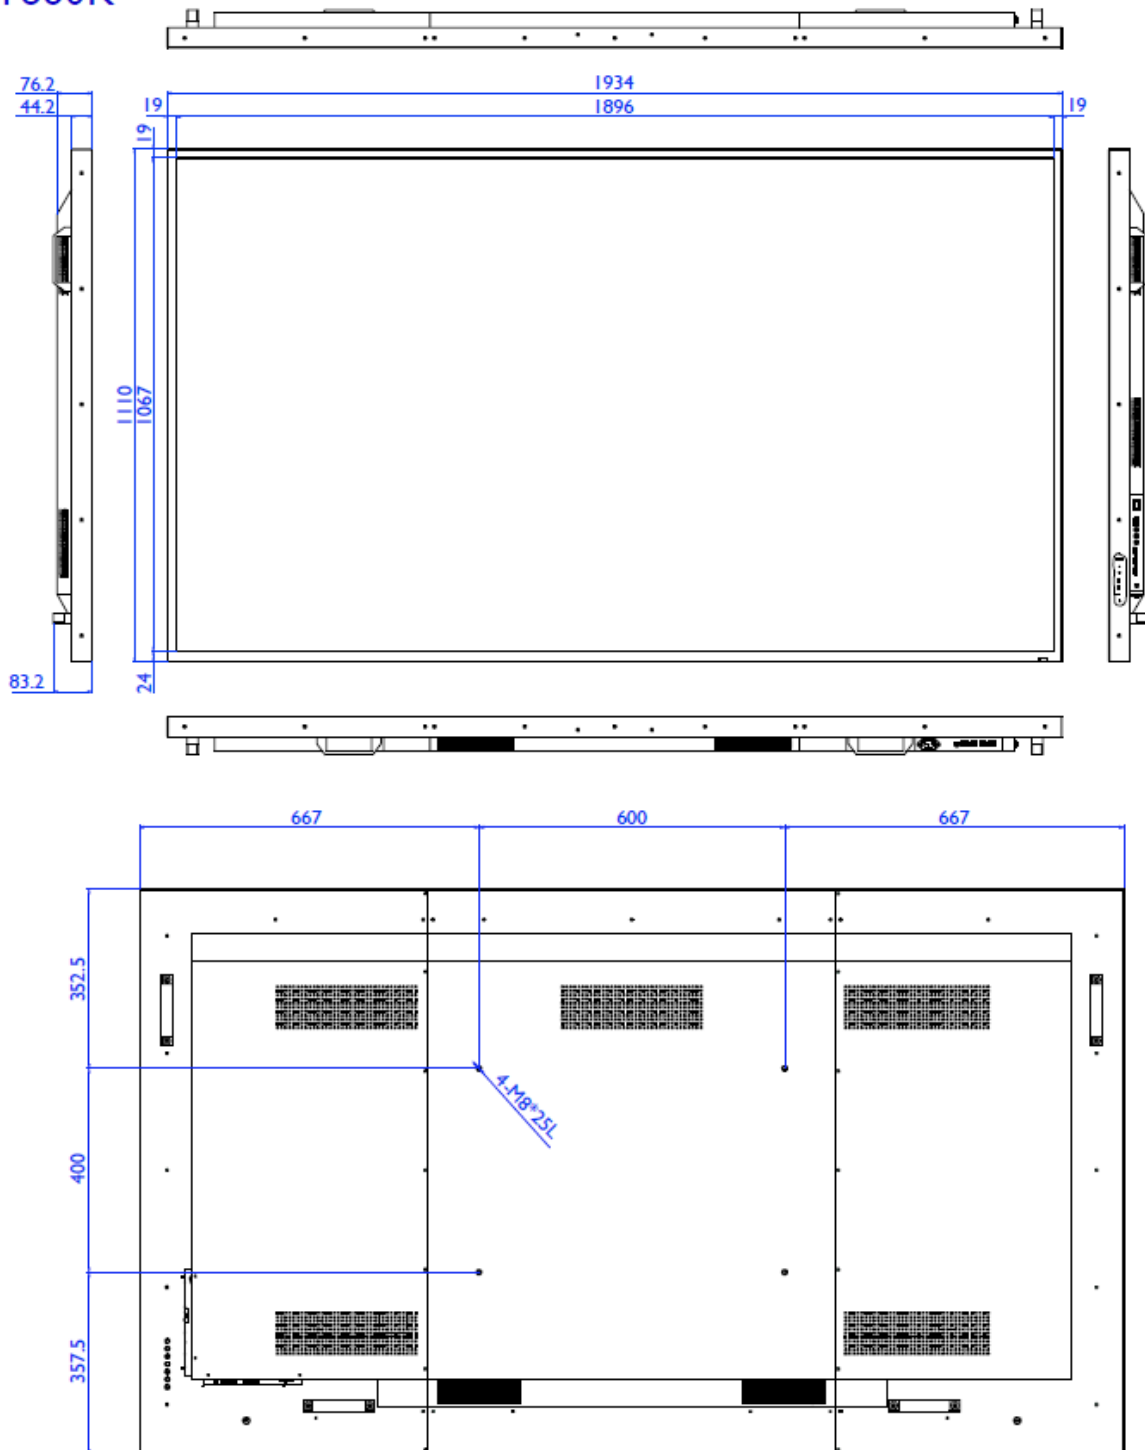

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 12.03.2018

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters